120MM

88.4MM

破晓 Verge S9 Ultra

Akko

无线虚拟7.1
游戏耳机说明书

Wireless 7.1
Gaming Headset User Manual

○包装内容○包裝內容○What's Included○포장 구성품○パッケージ内容

1) 游戏耳机
遊戲耳機
Gaming Headset
게이밍 헤드셋
ゲーミングヘッドセット

2) 麦克风杆
麥克風桿
Microphone pole
마이크 폴
マイクポール

3) Type-C 数据线
Type-C 充電線
Type-C Charging Cable
Type-C 충전 케이블
Type-C 充電ケーブル

4) 无线接收器
無線接收器
Wireless Receiver
무선 수신기
ワイヤレスレシーバー

5) 说明书
说明书
User Manual
사용 설명서
取扱説明書

○系统要求○系統要求○System Requirements○시스템 요구 사항○システム要件

支持 USB 音频接口的 Windows®、Mac 系统；及带有 Type-C 接口、蓝牙功能的手机、平板 、PS4、PS5、switch、Windows®8 及更高版本的 PC 设备。

Compatible with Windows® and Mac® via USB wired mode. Supports 2.4GHz wireless via Type-C dongle and Bluetooth connectivity for mobile phones, tablets, PS4, PS5, Switch, and PC (Windows® 8 or later).

支援 USB 音訊介面的 Windows®、Mac 系統；以及具備 Type-C 介面、藍牙功能的行動電話、平板電腦、PS4、PS5、Switch、Windows® 8 及以上版本的 PC 裝置。

USB 오디오 인터페이스를 지원하는 Windows® 및 Mac 시스템; Type-C 인터페이스와 블루투스 기능이 탑재된 스마트폰, 태블릿, PS4, PS5, Switch, 그리고 Windows® 8 이상 버전의 PC 기기.

Disclaimer: Akko is a trademark of Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd., registered in China and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

USBオーディオインターフェースに対応した Windows®、Mac システム；Type-C インターフェース・Bluetooth機能搭載のスマートフォン、タブレット、PS4、PS5、Switch、ならびに Windows® 8 以降のPCデバイス。

○配对与连接○配對與連線○Pairing & Connection○페어링 및 연결○ペアリングと接続

接收器模式配对：
1) 长按电源键 2秒开机，耳机指示灯:红蓝交替快闪，提示 "Dongle Mode"
2) 接收器指示灯:蓝灯快闪，自动连接，提示 "connected"

蓝牙模式配对：
1) 双击 "电源按键" 切换蓝牙模式，耳机指示灯：红绿交替快闪，提示 "Bluetooth mode"
2) 开启蓝牙设备，搜索 "Akko S9 Ultra" 连接 ，提示 "connected"

耳机未连接任何设备：
耳机没有连接设备，10分钟耳机自动关机。

耳机连接成功：
耳机连接成功，耳机指示灯慢闪 ；接收器指示灯长亮。

Dongle Mode Pairing：
1) Press and hold the power button for 2 seconds to turn on. The headset indicator flashes red and blue rapidly, with the voice prompt "Dongle Mode".
2) The dongle indicator flashes blue and connects automatically, with the voice prompt "Connected".

接收器模式配對：
1) 長按電源鍵 2秒開機，耳機指示燈紅藍交替快閃，語音提示 "Dongle Mode"
2) 接收器指示燈藍燈快閃，自動連接，語音提示 "Connected"

藍牙模式配對：
1) 雙擊電源鍵切換至藍牙模式，耳機指示燈紅綠交替快閃，語音提示 "Bluetooth Mode"
2) 開啟藍牙裝置，搜尋 "Akko S9 Ultra" 並連接，語音提示 "Connected"

耳機未連接任何裝置：
耳機未連接任何裝置時，10分鐘後自動關機。

耳機已連接裝置：
耳機連接成功，耳機指示燈慢閃；接收器指示燈長亮。

동글 모드 페어링：
1) 전원 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 켜면, 헤드셋 표시등이 빨간색과 파란색으로 빠르게 교차 점멸되며 음성 안내 "Dongle Mode"가 출력됩니다.
2) 동글 표시등이 파란색으로 빠르게 점멸되며 자동으로 연결되고, 음성 안내 "Connected" 가 출력됩니다.

Bluetooth Mode Pairing:
1) Double-click the power button to switch to Bluetooth mode. The headset indicator flashes red and green rapidly, with the voice prompt "Bluetooth Mode".
2) Turn on Bluetooth on your device, search for "Akko S9 Ultra" and connect. Voice prompt "Connected.

No Device Connected:
When the headset is not connected to any device, it will automatically power off after 10 minutes.

Device Connected:
Headset indicator flashes slowly; Receiver indicator light stays on.

ドングルモードのペアリング：
1) 電源ボタンを 2 秒間長押しして電源を入れると、ヘッドセットのインジケーターが赤と青で高速点滅し、音声案内"Dongle Mode" が流れます。
2) レシーバーのインジケーターが青色で高速点滅し、自動的に接続され、音声案内 "Connected" が流れます。

未接続状態：
ヘッドセットがどのデバイスにも接続されていない場合、10 分後に自動的に電源がオフになります。

블루투스 모드 페어링：
1) 전원 버튼을 두 번 눌러 블루투스 모드로 전환하면, 헤드셋 표시등이 빨간색과 초록색으로 빠르게 교차 점멸되며 음성 안내 "Bluetooth Mode"가 출력됩니다.
2) 블루투스 장치를 켜고 "Akko S9 Ultra" 을 검색하여 연결하면, 음성 안내 "Connected"가 출력됩니다.

기기 미연결 상태：
헤드셋이 어떤 기기에도 연결되지 않은 경우, 10분 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

기기 연결 상태：
헤드셋이 연결 성공되면 지시등이 느리게 깜빡임; 수신기 지시등은 지속 점등됩니다.

Bluetoothモードのペアリング：
1) 電源ボタンをダブルクリックして Bluetooth モードに切り替えると、ヘッドセットのインジケーターが赤と緑で高速点滅し、音声案内 "Bluetooth Mode" が流れます。
2) Bluetooth 機能を有効にし、"Akko S9 Ultra" を検索して接続すると、音声案内 "Connected" が流れます。

接続状態：
ヘッドセットが接続されているが再生されていない場合、30分後に自動的に電源がオフになります。

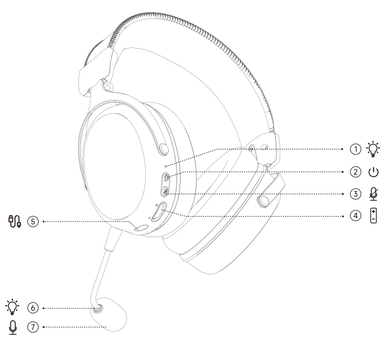



1) 耳机指示灯
耳機指示燈
Indicator Light
이어폰 표시등
ヘッドフォンインジ ケーターライト

2) 电源键
電源鍵
Power Button
전원 버튼
電源ボタン

3) 麦克风开关
麥克風開關
Microphone Switch
마이크 스위치
マイクスイッチ

4) 音量加减
音量加減
Volume +/-
볼륨 증감
ボリューム増減

5) USB 接口
USB介面
USB Port
USB 포트
USB ポート

6) 麦克风指示灯
麥風指示燈
Mic Indicator
마이크 표시등
マイクインジケーター ライト

7) 麦克风
麥克風
Microphone
마이크
マイク

8) 接收器
接收器
Dongle
리시버
レシーバー

9) 接收器指示灯
接收器指示燈
Receiver Indicator
수신기 표시등
レシーバーインジケーター

公司：深圳银宸科技有限公司
地址：深圳市南山区建南路信大天璟B座35楼
电话：0769-22114578
网址：www.akkogear.com
Company: Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd
Address: TowerB, 35th Floor, Evergrande, Jiannan Road, Nanshan District, Shenzhen

以上质保信息仅适用于中国大陆。

Akko 合格证 Certificate of Compliance

中国制造/Made in China

@akkogear　Akko文都

○按键及操作说明○Button and Operation Instructions○버튼 및 조작 설명○ボタンと操作説明

开机：长按电源键 2 秒开机。
关机：长按电源键 3 秒关机。
音量加、减：旋转音量开关，实现音量加、减。

连接模式切换：
1) 双击 "电源按键"，实现 "接收器模式" 、"蓝牙模式" 切换。
2) 单击 "电源键",实现接听/挂断电话、音乐暂停/播放。
3) 长按 1.5s 拒听电话。

音效模式切换：
双击 "麦克风键"，实现 "音乐模式"、"FPS 模式"、"影音模式"、"虚拟声模式"切换。

麦克风开关：
单击 "麦克风键"，实现打开或关闭麦克风。

Power On:Press and hold the power button for 2 seconds to turn on.
Power Off:Press and hold the power button for 3 seconds to turn off.
Volume Up / Down:Rotate the volume knob to increase or decrease the volume.

Connection Mode Switching:
1) Double-click the power button to switch between "Dongle Mode" and "Bluetooth Mode".
2) Single Press (Power Button): Answer/Hang up, Play/Pause.
3) Long press for 1.5 seconds to reject the call.

開機：長按電源鍵 2 秒開機。
關機：長按電源鍵 3 秒關機。
音量加、減：旋轉音量旋鈕即可調整音量大小。

連接模式切換：
1) 雙擊電源鍵，可在 "接收器模式" 與 "藍牙模式" 之間切換。
2) 單擊電源鍵，实现接聽 /挂斷電話、音樂播放 /暫停。
3) 長按 1.5s 拒聽電話。

音效模式切換：
雙擊 "麥克風鍵"，可在 "音樂模式"、"FPS模式"、 "影音模式"、"虛擬環繞模式" 之間切換。

麥克風開/關：
短按麥克風靜音鍵，可開啟或關閉麥克風。

전원 켜기:전원 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 켭니다.
전원 끄기:전원 버튼을 3초간 길게 눌러 전원을 끕니다.
볼륨 조절:볼륨 노브를 돌려 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

연결 모드 전환:
1) 전원 버튼을 두 번 눌러 "동글 모드"와 "블루투스 모드"를 전환합니다.
2) 전화 받기 / 종료, 음악 재생 / 일시정지:전원 버튼을 한 번 누릅니다.
3) 1.5초 동안 길게 누르면 통화 거절됩니다.

Sound Effect Mode Switching:
Double-click the button to switch between "Music Mode", "FPS Mode", "Movie Mode", and "Virtual Surround Mode".

Microphone On / Off:
Short press the microphone mute button to turn the microphone on or off.

電源オン：電源ボタンを 2 秒間長押しして電源を入れます。
電源オフ：電源ボタンを 3 秒間長押しして電源を切ります。
音量調整：音量ノブを回して音量を上げ下げします。

サウンドモード切替：
マイクボタンをダブルクリックすると、"音楽モード"、"FPS モード"、"映像モード"、"バーチャルサラウンドモード" を切り替えます。

사운드 모드 전환:
마이크 버튼을 두 번 눌러 "음악 모드", "FPS 모드", "영상 모드", "가상 서라운드 모드"를 전환합니다.

마이크 켜기 / 끄기:
마이크 음소거 버튼을 짧게 눌러 마이크를 켜거나 끕니다.

接続モード切替：
1) 電源ボタンをダブルクリックすると、"ドングルモード" と「Bluetooth モード" を切り替えます。
2) 通話応答／終了、音楽再生／一時停止：電源ボタンを 1 回押します。
3) 1.5 秒間長押しすると通話が拒否されます。

マイク オン／オフ：
マイクミュートボタンを短く押して、マイクのオン／オフを切り替えます。

○清除配对信息○清除配對資訊○Clear Pairing History○페어링 정보 초기화○ペアリング情報のクリア

关机状态长按 7 秒 (不松手至开机)，提示 "Pairing"，清除 dongle、蓝牙配对信息。(Dongle 模式，需拔掉接收器操作，成功后 Dongle 重新拔插)

While powered off, press and hold the power button for 7 seconds until you hear "Pairing" (do not release during startup). This clears all Dongle and Bluetooth pairing records. (Note: In Dongle mode, unplug the receiver before starting. Reinsert the dongle once the reset is successful.)

電源オフの状態で電源ボタンを 7 秒間長押しします (電源が入るまで押し続けてください)。音声案内「Pairing」が流れ、ドングルおよび Bluetooth のペアリング情報が消去されます。(ドングルモードでは、操作前にレシーバーを取り外し、完了後に再接続してください。)

在開機狀態下長按電源鍵 7 秒 (持續按住直至開機)，語音提示 "Pairing"，將清除接收器與藍牙的配對資訊。(接收器模式下，請先拔除接收器操作，成功後需重新插拔接收器)

전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 7초간 길게 누릅니다 (전원이 켜질 때까지 누른 상태 유지). 음성 안내 "Pairing"이 출력되며, 동글 및 블루투스 페어링 정보가 모두 삭제됩니다. (동글 모드에서는-수신기를 분리한 상태에서 진행하며, 초기화 완료 후 다시 연결하십시오.)

○指示灯○指示燈○LED Indicators○표시등○インジケーターライト

开机：接收器模式，蓝红快闪； 蓝牙模式，绿红快闪。
关机：红灯长亮至熄灭。

接收器模式配对成功：蓝灯 2S/次慢闪。
蓝牙模式配对成功：绿灯 2S/次慢闪。
USB 有线模式连接成功：红灯长亮。

耳机低电压指示：红灯 2S/次慢闪。
耳机充满电：红灯熄灭。
耳机充电中：红灯长亮。

接收器指示灯：
等待配对，回连：蓝灯快闪。
连接成功：蓝灯长亮。

開機：接收器模式，藍紅燈快閃；藍牙模式，綠紅燈快閃。
關機：紅燈長亮後熄滅。

接收器模式配對成功：藍燈 2S/次慢閃。
藍牙模式配對成功：綠燈 2S/次慢閃。
USB 有線模式連接成功：紅燈長亮。

耳機低電壓指示：紅燈 2S/次慢閃。
耳機充滿電：紅燈熄滅。
耳機充電中：紅燈長亮。

接收器指示燈：
等待配對，回連：藍燈快閃。
連接成功：藍燈長亮。

Power On: Dongle Mode,Flashes blue and red rapidly;
Bluetooth Mode,Flashes green and red rapidly.
Power Off: Solid red light stays on then turns off.

Dongle Pairing Successful: Blue light slow flashing (once every 2 seconds).
Bluetooth Pairing Successful:Green light slow flashing (once every 2 seconds).
USB Wired Mode Connected: Solid red light stays on.

Low Battery Warning: Red light slow flashing (once every 2 seconds).
Charging: Solid red light stays on.
Fully Charged: Red light turns off.

Dongle LED (Receiver):
Pairing / Reconnecting:Blue light rapid flashing.
Connected:Solid blue light stays on.

電源オン：レシーバーモード、青色・赤色ライト高速点滅；
Bluetooth モード、緑色・赤色ライト高速点滅。
電源オフ：赤色ライト常時点灯後に消灯。

イヤホン低電圧表示：赤色ライト 2 秒 / 回 ゆっくり点滅。
イヤホン充電完了：赤色ライト消灯。
イヤホン充電中：赤色ライト常時点灯。

전원 켜기:리시버 모드, 파란색·빨간색 조명 빠르게 깜박임;
블루투스 모드, 녹색·빨간색 조명 빠르게 깜박임.
전원 끄기:빨간색 조명 지속 점등 후 소등.

리시버 모드 페어링 성공: 파란색 조명 2초/회 느리게 깜박임.
블루투스 모드 페어링 성공: 녹색 조명 2초/회 느리게 깜박임.
USB 유선 모드 연결 성공: 빨간색 조명 지속 점등.

이어폰 저전압 표시: 빨간색 조명 2초/회 느리게 깜박임.
이어폰 충전 완료: 빨간색 조명 소등.
이어폰 충전 중: 빨간색 조명 지속 점등.

리시버 표시등:
페어링 대기, 재연결: 파란색 조명 빠르게 깜박임.
연결 성공: 파란색 조명 지속 점등.

レシーバーモードペアリング成功:青色ライト 2S/回 ゆっくり点滅。
Bluetooth モードペアリング成功:緑色ライト 2S/回 ゆっくり点滅。
USB 有線モード接続成功:赤色ライト常時点灯。

レシーバーインジケーター：
ペアリング待機、再接続：青色ライト高速点滅。
接続成功:青色ライト常時点灯。

○注释○註釋○Note○참고○注記

上述多媒体、通话等功能的操作方式适用于手机与蓝牙连接；接收器模式部分功能可能无法实现。

The above multimedia and call operation methods apply when connected to a mobile phone via Bluetooth; some functions may not be available in Receiver Mode.

マルチメディア、通話などの機能の操作方法は、スマートフォンと Bluetooth 接続時に適用されます；レシーバーモードでは一部の機能が使用できない場合があります。

以上多媒體、通話等功能的操作方式適用於手機藍牙連線；接收器模式下部分功能可能無法實現。

멀티미디어, 통화 등 기능의 조작 방식은 휴대폰과 블루투스 연결 시 적용됩니다; 리시버 모드에서는 일부 기능이 사용되지 않을 수 있습니다.

○故障分析○Troubleshooting○고장 진단○障害解析

没有声音：
请确保接收器/蓝牙已连接成功。
请确保耳机电量充足。

与笔记本连接成功，但播放音乐时耳机没有声音：
对于部分具备蓝牙功能的笔记本，需要安装蓝牙音频驱动，才能正常使用（具体参见笔记本的系统说明）。

音质不好：
1) 蓝牙、2.4G传输距离会受到实际环境的影响，使用时请尽量确保耳机与设备之间无较大障碍物。
2) 请远离其它正在工作的无线设备。

沒有聲音：
請確保接收器/藍牙已連接成功。
請確保耳機電量充足。

與筆記本連接成功，但播放音樂時耳機沒有聲音：
對於部分具備藍牙功能的筆記本，需要安裝藍牙音訊驅動，才能正常使用（具體參見筆記本的系統說明）。

音質不好：
1) 藍牙、2.4G傳輸距離會受到實際環境的影響，使用時請盡量確保耳機與設備之間無較大障礙物。
2) 請遠離其它正在工作的無線設備。

No Sound:
Please ensure the receiver/Bluetooth is connected successfully.
Please ensure the headphone has sufficient battery power.

Connected to a laptop successfully, but no sound from the headphone when playing music:
For some Bluetooth-enabled laptops, you need to install the Bluetooth audio driver to use it normally (please refer to the laptop's system instructions for details).

Poor Sound Quality:
1) The transmission distance of Bluetooth and 2.4G is affected by the actual environment. When using, please try to ensure there are no large obstacles between the headphone and the device.
2) Please keep away from other wireless devices in operation.

ラップトップと接続は成功したが、音楽再生時にイヤホンから音が出ない：
一部の Bluetooth 機能搭載ラップトップの場合、Bluetooth オーディオドライバーをインストールする必要があります（詳細はラップトップのシステム説明書を参照してください）。

소리 없음：
리시버/블루투스가 성공적으로 연결되었는지 확인하십시오.
이어폰 배터리가 충분한지 확인하십시오.

노트북과 성공적으로 연결되었지만 음악 재생 시 이어폰에서 소리가 나지 않음：
일부 블루투스 기능이 있는 노트북의 경우 블루투스 오디오 드라이버를 정지해야 정상적으로 사용할 수 있습니다 (자세한 내용은 노트북 시스템 설명서를 참조하십시오)。

음질 불량：
1) 블루투스、2.4G 전송 거리는 실제 환경의 영향을 받습니다. 사용 시 이어폰과 기기 사이에 큰 장애물이 없도록 최대한 확인하십시오.
2) 작동 중인 기타 무선 기기로부터 멀리 떨어지십시오.

音が出ない：
レシーバー / Bluetooth が正常に接続されていることを確認してください。
イヤホンのバッテリー残量が十分であることを確認してください。

音質が悪い：
1) Bluetooth、2.4G の伝送距離は実際の環境の影響を受けます。使用時はイヤホンと機器の間に大きな障害物がないようにしてください。
2) 動作中の他の無線機器から離れてください。

○保修和服务声明○Warranty and Service Statement○보증 및 서비스 선언○保証とサービスに関する声明

Akko 为中国大陆的客户提供一年保修。对于其他地区，请联系您的卖家 (Akko 分销商) 以了解具体的保修政策。

如果保修期到期，客户需要支付维修费用。如果用户喜欢自己修理耳机，Akko 也会提供说明，用户应对自行修复过程中发生的任何损失承担全部责任。

由于私自拆卸产品、使用不当和安装不当而导致的缺陷不在保修范围内。

官方售后服务时间为每周一至周五上午 10:00 至下午 18:00，节假日以国家法定节日休息为准。

退货和保修政策在不同的平台上可能有所不同，并在购买时取决于具体的经销商。

Akko provides a one - year warranty for customers. Please contact your seller (Akko distributor) to learn about the specific warranty policy.

If the warranty period expires, customers need to pay for repair costs. If users prefer to repair the headphones by themselves, Akko will also provide instructions. Users shall bear full responsibility for any losses incurred during the self-repair process.

Defects caused by unauthorized disassembly of the product, improper use, and improper installation are not covered by the warranty.

○NCC警告語

根據低功率電波輻射性電機管理辦法規定:
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
"해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다""해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"

备名称：无线虚拟7.1 游戏耳机　　**产品型号：破晓 S9 Ultra**

Unit	限用物质及其化学符号					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线缆	○	○	○	○	○	○
PWAs	○	○	○	○	○	○
塑料配件	○	○	○	○	○	○
金属配件	○	○	○	○	○	○
橡胶配件	○	○	○	○	○	○

注1："超过0.1wt%"和"超过0.01wt%"表示限制物质的百分比含量超过存在案件的参考百分比值。
注2："○"表示限制物质的百分比含量不超过存在参考值的百分比。
注3："-"表示限用物质符合豁免条件。

服 务 保 修 卡

保修期限		日期	维修情况
购买日期			
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖章			

破晓 S9 Ultra 说明书 88.4*120MM 105G单铜 单黑正反印 风琴折