


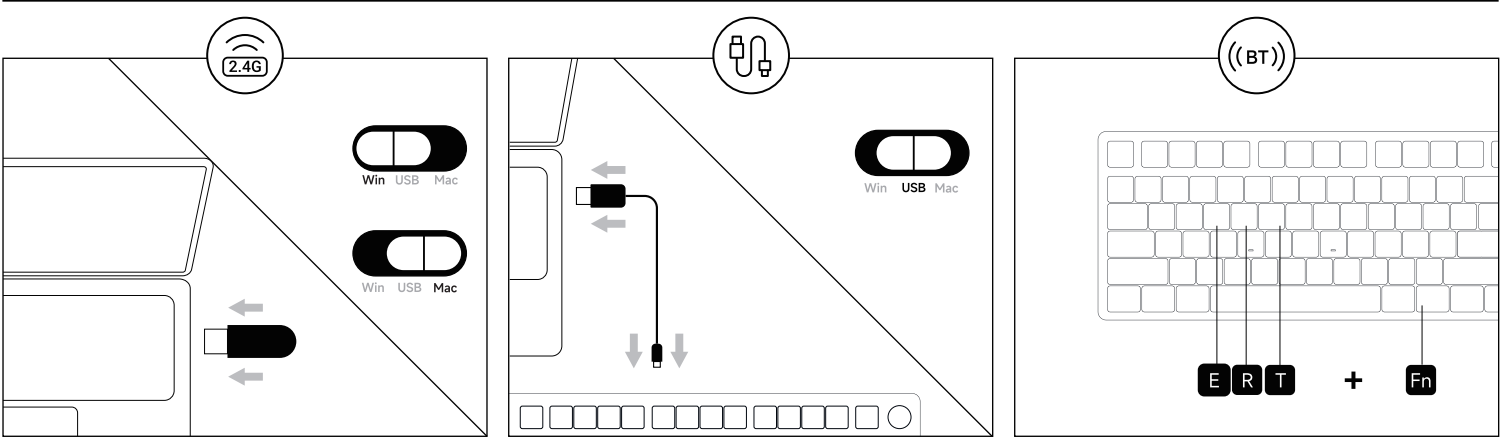

组合键介绍 / Combination keys / 組合鍵介紹 / 조합 키 / 組み合わせキー

Win	Mac	Win	Mac	Win	Mac	Win	Mac
(Fn +F1)/F1		(Fn +F4)/F4		(Fn +F7)/F7		(Fn +F10)/F10	Profile2
(Fn +F2)/F2		(Fn +F5)/F5		(Fn +F8)/F8		(Fn +F11)/F11	Profile3
(Fn +F3)/F3		(Fn +F6)/F6		(Fn +F9)/F9	Profile1	(Fn +F12)/F12	Profile4
Fn + L		Fn + -		Fn + M		Fn + >	
Fn + ↑		Fn + =		Fn + <		Fn + W	
Fn + ↓		Fn + Z		Fn + C		Fn + Win_L	
Fn + ←		Fn + X		Fn +Ctrl_R(3S)		Fn + ~ (5S)	
Fn + →		Fn + Ctrl_L		Fn +Alt_R		Fn + = Insert	Fn + P = PrtSC

Fn\ : 在所有灯效RGB彩光模式下，调节灯光颜色致7色单色+RGB循环。
Fn\ : 在所有燈效RGB彩光模式下，調節燈光顏色致7色單色+RGB循環。
Fn\ : Adjusts lighting to cycle through 7 solid colors + RGB spectrum under all RGB Lighting effects modes.
Fn\ : 전 컬러 RGB라이트 모드에서 라이트 색상을 조절하여 7색 단색+RGB순환.
Fn\ : すべてのRGBライティングモードでRGBループ効果を使用し、バックライトの色を7つの単色に設定する

Fn+Alt\L: 在侧边灯光模式，调节灯光颜色致7色单色+RGB循环。
Fn+Alt\L: 在所有燈效RGB彩光模式下，調節燈光顏色致7色單色+RGB循環。
Fn+Alt\L: Set the side light color to 7 single color with RGB loop effect.
Fn+Alt\L: 전 컬러 RGB라이트 모드에서 라이트 색상을 조절하여 7색 단색+RGB순환.
Fn+Alt\L: すべてのRGBライティングモードでRGBループ効果を使用し、バックライトの色を7つの単色に設定する

Fn+Home: 常亮（默认），涟漪、如影随形、川流不息、流星
Fn+Home: 常亮（預設） 漣漪 如影隨形 川流不息 流星
Fn+Home: Effect1、Effect2、Effect3 Effect4 Effect5
Fn+Home: 효과1, 효과2, 효과3, 효과4, 효과5.
Fn+Home: エフェクト1、エフェクト2、エフェクト3、エフェクト4、エフェクト5.

Fn+Pgup: 繁星点点、霓虹、光波、层出不穷、彩泉涌动
Fn+Pgup: 繁星點點、霓虹、光波、層出不窮、彩泉湧動
Fn+Pgup: Effect6、Effect7、Effect8、Effect9、Effect10
Fn+Pgup: 효과6, 효과8, 효과9, 효과10.
Fn+Pgup: エフェクト6、エフェクト7、エフェクト8、エフェクト9、エフェクト10.

Fn+End: 呼吸、极光、正弦波、雨滴、峰回路转
Fn+End: 呼吸、極光、正弦波、雨滴、峰迴路轉
Fn+End: Effect11、Effect12、Effect13、Effect14、Effect15
Fn+End: 효과11, 효과12, 효과13, 효과14, 효과15.
Fn+End: エフェクト11、エフェクト12、エフェクト13、エフェクト14、エフェクト15.

Fn+Pgdn: 斜风细雨、踏雪无痕、聚合、一石二鸟、百花争艳
Fn+Pgdn: 斜風細雨、踏雪無痕、聚合、一石二鳥、百花爭豔
Fn+Pgdn: Effect16、Effect17、Effect18、Effect19、Effect20
Fn+Pgdn: 효과16, 효과17, 효과18, 효과19, 효과20.
Fn+Pgdn: エフェクト16、エフェクト17、エフェクト18、エフェクト19、エフェクト20.

((BT)) 蓝牙配对 / Bluetooth Pairing / 藍牙配對 / 블루투스 페어링 / Bluetoothペアリング

键盘开机后，按下Fn+E/R/T进入蓝牙模式；短按切换，长按3秒配对。鍵盤開機後，按下Fn+E/R/T進入藍牙模式；短按切換，長按3秒進行配對。After powering on the keyboard, press Fn+E/R/T to enter Bluetooth mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair. 키보드가 켜진 후 Fn+E/R/T를 눌러 블루투스 모드로 들어가고 짧게 누르면 전환, 3초 길게 누르면 페어링됩니다. キーボードの電源を入れた後、Fn+E/R/Tを押してBluetoothモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。

2.4G配对 / 2.4G Pairing / 2.4G配對 / 2.4G 페어링 / 2.4Gペアリング

键盘开机后，按下Fn+Y进入2.4G模式；短按切换2.4G，长按3秒配对。鍵盤開機後，按下Fn+Y進入2.4G模式；短按切換2.4G，長按3秒配對。After powering on the keyboard, press Fn+Y to enter 2.4G mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair. 키보드를 켜 후 Fn+Y를 눌러 2.4G 모드로 들어가고, 짧게 누르면 2.4G로 전환되며, 3초 길게 누르면 페어링됩니다. キーボードの電源を入れた後、Fn+Yを押して2.4Gモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。

电量查询 / Battery Level Check / 電量查詢 / 전량 확인 / 배터리레벨의確認

电量低于30%数字1-2键上亮红灯；电量低于40%数字1-3键上亮绿灯；电量低于50%数字1-4键上亮绿灯；电量低于60%数字1-5键上亮绿灯；电量低于70%数字1-6键上亮绿灯；电量低于80%数字1-7键上亮绿灯；电量低于90%数字1-8键上亮绿灯；电量低于100%数字1-9键上亮绿灯； 满电1-0 键上亮绿灯。


電量低於30%時，數字1-2鍵上亮紅燈；電量低於40%時，數字1-3鍵上亮綠燈；電量低於50%時，數字1-4鍵上亮綠燈；電量低於60%時，數字1-5鍵上亮綠燈；電量低於70%時，數字1-6鍵上亮綠燈；電量低於80%時，數字1-7鍵上亮綠燈；電量低於90%時，數字1-8鍵上亮綠燈；電量低於100%時，數字1-9鍵上亮綠燈；滿電時，數字1-0鍵上亮綠燈。

When battery level is below 30%, the number 1-2 key lights up red;When battery level is below 40%, the number 1-3 key lights up green;When battery level is below 50%, the number 1-4 key lights up green;When battery level is below 60%, the number 1-5 key lights up green;When battery level is below 70%, the number 1-6 key lights up green;When battery level is below 80%, the number 1-7 key lights up green;When battery level is below 90%, the number 1-8 key lights up green;When battery level is below 100%, the number 1-9 key lights up green;When fully charged, the number 1-0 key lights up green.

배터리 잔량이 30% 미만일 때, 숫자 1-2 키에 빨간색 불빛이 켜집니다;배터리 잔량이 40% 미만일 때, 숫자 1-3 키에 녹색 불빛이 켜집니다;배터리 잔량이 50% 미만일 때, 숫자 1-4 키에 녹색 불빛이 켜집니다;배터리 잔량이 60% 미만일 때, 숫자 1-5 키에 녹색 불빛이 켜집니다;배터리 잔량이 70% 미만일 때, 숫자 1-6 키에 녹색 불빛이 켜집니다;배터리 잔량이 80% 미만일 때, 숫자 1-7 키에 녹색 불빛이 켜집니다;배터리 잔량이 90% 미만일 때, 숫자 1-8 키에 녹색 불빛이 켜집니다;배터리 잔량이 100% 미만일 때, 숫자 1-9 키에 녹색 불빛이 켜집니다;

완충 시, 숫자 1-0 키에 녹색 불빛이 켜집니다.

バッテリー残量が30%未満の場合、数字1-2キーに赤色ライトが点灯します；バッテリー残量が40%未満の場合、数字1-3キーに緑色ライトが点灯します；バッテリー残量が50%未満の場合、数字1-4キーに緑色ライトが点灯します；バッテリー残量が60%未満の場合、数字1-5キーに緑色ライトが点灯します；バッテリー残量が70%未満の場合、数字1-6キーに緑色ライトが点灯します；バッテリー残量が80%未満の場合、数字1-7キーに緑色ライトが点灯します；バッテリー残量が90%未満の場合、数字1-8キーに緑色ライトが点灯します；バッテリー残量が100%未満の場合、数字1-9キーに緑色ライトが点灯します；完全充電時、数字1-0キーに緑色ライトが点灯します。

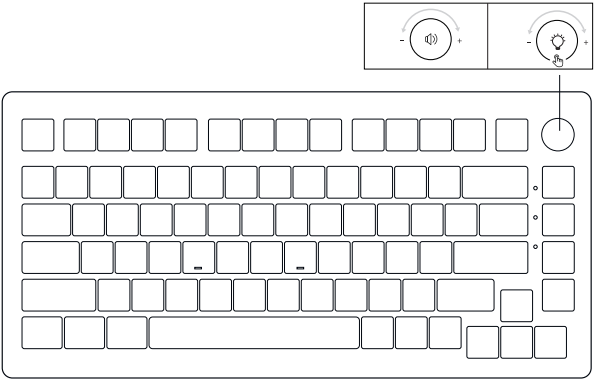

有线指示灯说明 / 有線指示燈說明
Wired LED Indicator

유선 지시등 설명 / 有線인지케터 概要

	○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치○인지케터	○指示方式○指示方式 ○LED Status○지시방식 ○LED 스테ータ스	
Os	LED2 	Mac	White 
		Win	
Caps	LED1 	White 	
	LED3 	White 	

三模指示灯说明 / 三模指示燈說明 / Tri-mode LED Indicator Overview / 삼모 표시등 설명 / 三モードLED인지케터의概要

	○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치 ○インジケター	○回连○回連 ○Reconnecting ○다시연결○再接続中	○配对○配對 ○Pairing○페어링 ○ペアリング中	○连接成功○連接成功 ○Successfully Connected ○연결성공○接続成功		○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치○インジケター	○指示方式○指示方式 ○LED Status○지시방식 ○LED ステータス
BT1	E 	Blue 	Blue 	Blue 		LED2 	White 
BT2	R 	Blue 	Blue 	Blue 			White 
BT3	T 	Blue 	Blue 	Blue 			
	Y 	Green 	Green 	Green 	Caps	LED1 	White 
	U 			Red 		LED3 	White 

www.akkogear.com

有害物质 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	镉Cadmium (Cd)	六价铬Hexavalent chromium (Cr6+)	多溴联苯多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚多溴联苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutylphthalate DIBP	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	邻苯二甲酸二丁酯邻苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	邻苯二甲酸丁苄酯邻苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP
电缆 連接線 Cable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件 電路板組件 PWAs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 金屬部件 Metalparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注意1:“超出0.1 wt%”及“超出0.01wt %”係指限用物质之百分比含量超出百分比含量基準值。備考1“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2 “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 注意3: “-”係指該項限用物质为排除項目。 備考3 “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.										

NCC警告語

根據低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

“이 장치는 주로 가정용(클래스 B) 공중파 어댑터로 가정에서 사용하기 위한 것이며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.”

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다. 리시버는 당해 기기만 송수신 하도록 ID 설정이 되어 있습니다."

고객지원센터 : 0769-22114578

또는 www.akkogear.com 로 신청

상담시간 : 09:00 ~ 18:00 (월~금요일)



服务保修卡			
保修期限		日期	维修情况
购买日期			
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖章			

AKKO维修和服务声明

- AKKO为中国大陆的客户提供一个保修。对于其他地区请联系您的卖家(AKKO分销商)以了解具体的保修政策。
- 如果保修期到期,客户需要支付维修费用。如果用户喜欢自己修理键盘, AKKO也会提供说明。用户应对自行修复过程中发生的任何损失承担全部责任。
- 在未经制造商/卖方指示的情况下拆开键盘将立即导致保修无效。
- 官方售后服务时间为每周一至周五上午10:00至下午18:00节假日以国家法定节日休息为准。
- 退货和保修政策在不同的平台上可能有所不同, 并在购买时取决于具体的经销商。

*以上质保信息仅适用于中国大陆

深圳银宸科技有限公司

电话: 0769-22114578
网址: www.akkogear.com
地址: 深圳市南山区建南路恒大天璟B座35楼
执行标准: GB/T 14081-2010
驱动: <https://en.akkogear.com/download>
Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd
Address: TowerB, 35th Floor,
Evergrande, Jiannan Road,
Nanshan District, Shenzhen
Drives: <https://www.akkogear.com/drives>

中国制造 / Made in China



经销商/Reseller:深圳银宸科技有限公司/Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd./制造商/Manufacturer:东莞银宸电子科技有限公司/Dongguan Yinchen Electronics Technology Co., Ltd./
地址/Address:广东省东莞市石排镇石排工业大道7号4号楼/Building 4, No.7 Shipai Industrial Avenue, Shipai Town,Dongguan, Guangdong Province, China/产地/Place of Origin:中国·广东/Guangdong,China